

## 用途


・制御盤、分電盤の母線及び、分岐用母線バー。

## 特徴



- ・ネジ穴が加工済みですので、煩わしいタップ加工の手間が省けます。
- ・125Aから400Aまでの標準品を用意しています。
- ・用途に応じて、切断してご使用いただけます。

## 材質

・銅帯 ニッケルメッキ仕上

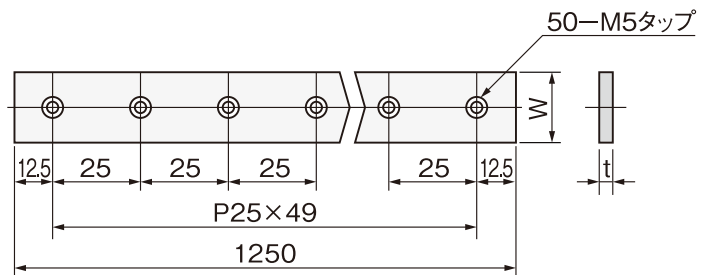

品番	容量 <sup>注※)</sup>	銅バー寸法(mm) (厚さt×幅W×全長)	ネジ数 M5
FB-3-15E	125A	3×15×1250	50
FB-4-15E	150A	4×15×1250	50
FB-5-20E	250A	5×20×1250	50
FB-6-20E	250A	6×20×1250	50
FB-6-25E	300A	6×25×1250	50
FB-6-30E	360A	6×30×1250	50
FB-8-30E	408A	8×30×1250	50

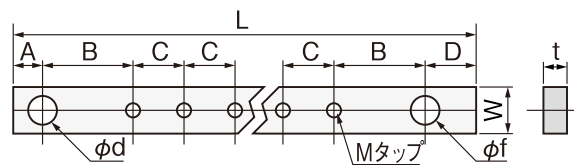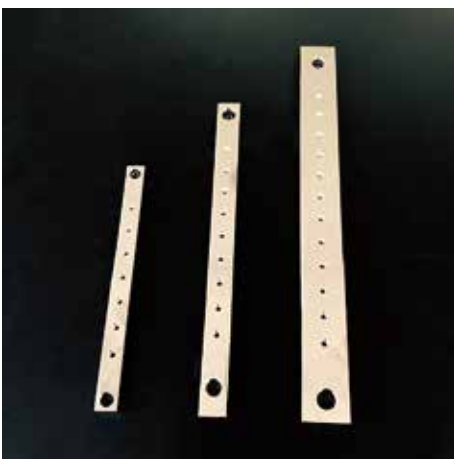

品番	容量 <sup>注※)</sup>	銅バー寸法(mm) (厚さt×幅W×全長L)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	M(タップ)	d(mm)	f(mm)
FB-100	125A	3×15×150	7	16	15	6				M4- 8	8.5	6.5
FB-120	150A	5×12×150	6	24	15	6				M4- 7	6.5	6.5
FB-200	225A	6×15×200	9	28	15	15				M4- 9	8.5	8.5
FB-250	300A	6×25×250	12	29	15	15				M4-12	10	8.5

注※) JIS CB480 / 配電盤工業規格品 (基準周囲温度40℃とする)  
JIS CB480 6.1項の温度上昇値を超えない場合は、この限りではない