


# FKルーフ455 (418・364) ハゼ式折板屋根

施工効率が良い、瓦棒と折板の長所を生かしたハゼ式工法。




## 断面形状

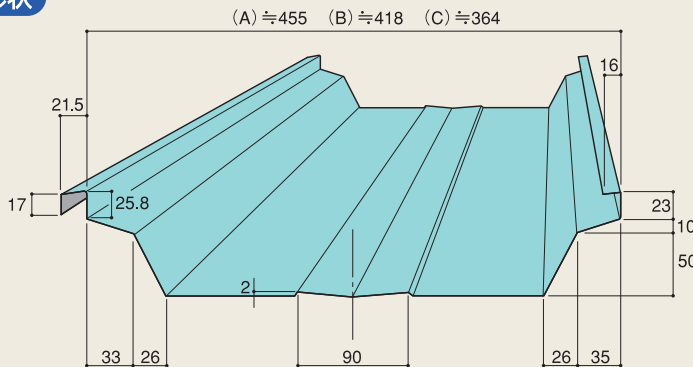

- 板厚・裏貼りにより動き幅が違ってきますので御相談ください。
- カービング加工により100m以下のR屋根に対応可能です。可能なR半径は当社まで御相談ください。

## 電動シーマ使用

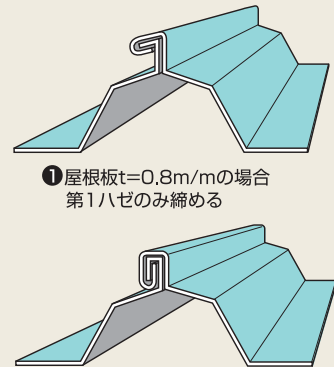

① 屋根板t=0.8m/mの場合  
第1ハゼのみ締める

② 屋根板0.4~0.6m/mの場合  
第2ハゼのみ締める

## 標準仕様

使用原板厚	0.4・0.5・0.6・0.8mm
使用原板幅	610mm
働き幅	455・418・364mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	100m以上
断熱材	36,37頁に掲載

## 断面性能

板厚 mm	単位重量 kg/m <sup>2</sup>	断面2次モーメント	
		I× (cm <sup>4</sup> /m)	Z× (cm <sup>3</sup> /m)
		正圧	正圧
0.4	4.88	17.52	4.49
0.5	6.03	21.97	5.63
0.6	7.18	27.67	7.09
0.8	9.45	40.39	10.36

## 許容スパングラフ

