


# FK折板 VS-II型 (500) ハゼ式折板屋根

広い働き幅と底幅。ダイナミックで重量感にあふれたルーフです。

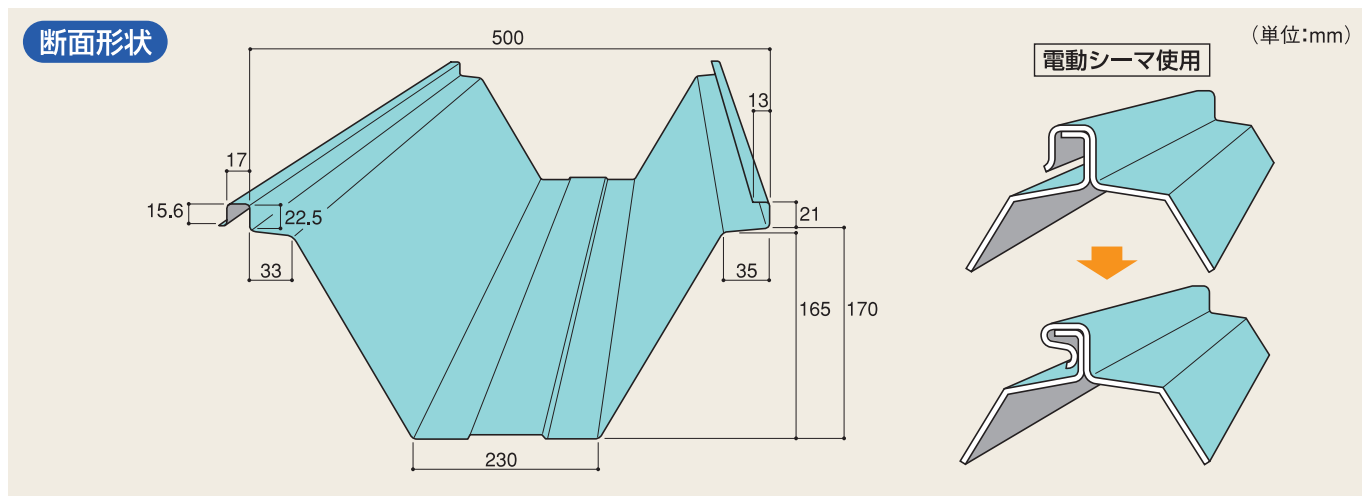

**標準仕様**

使用原板厚	0.6・0.8・1.0mm
使用原板幅	762mm
働き幅	500mm
対応可能勾配	3/100以上
自然曲げ半径	250m以上
断熱材	39頁に掲載

**断面性能**

板厚 mm	単位重量 kg/m <sup>2</sup>	断面2次モーメント I × (cm <sup>4</sup> /m)		断面係数 Z × (cm <sup>3</sup> /m)	
		正圧	負圧	正圧	負圧
0.8	9.88	543	403	49.1	32.2
1.0	12.26	650	555	59	44

※軒の出寸法は、山高の3倍~5倍の範囲でご検討ください。

※板厚1.0mmは計算値です。

**許容スパングラフ**

