



立平葺屋根 FKライン380

施工性に優れ、働き幅の調整が可能な美しいルーフです。

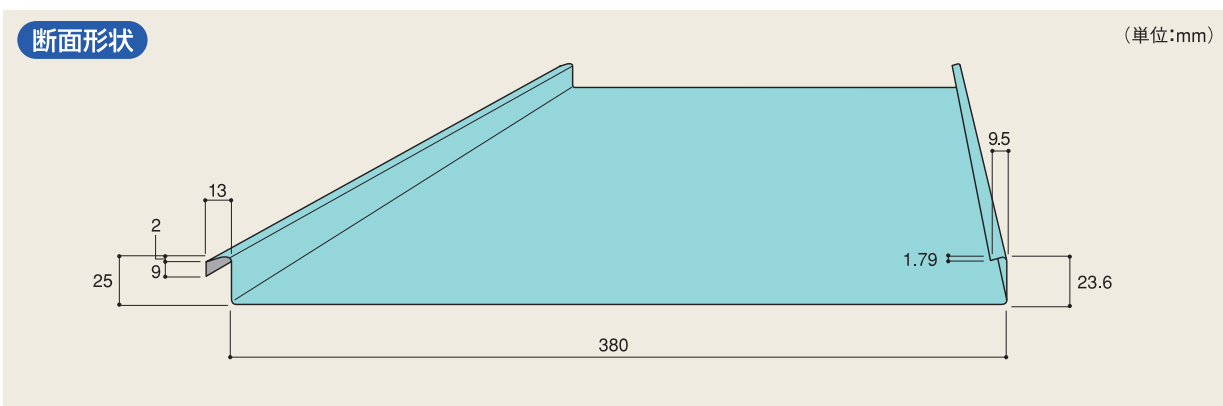

ハゼ締結部施工手順

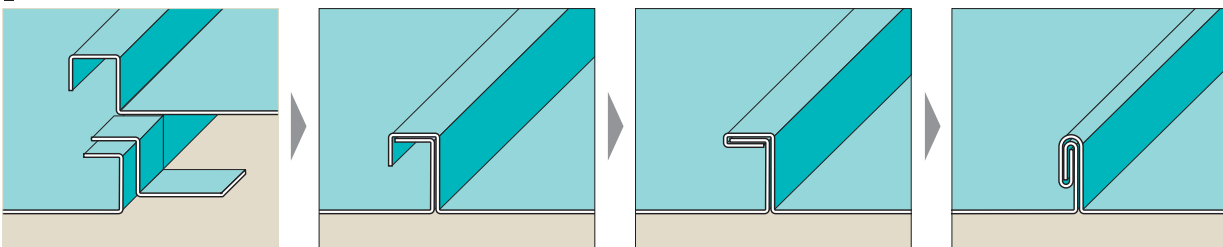

標準仕様

使用原板厚	0.35・0.4・0.5mm
使用原板幅	457mm
働き幅	380mm
対応可能勾配	10/100以上
自然曲げ半径	100m以上

※サザ波は出来ません。
 パチ加工可能、御相談ください。
 働き幅380以下の場合、御相談ください。